
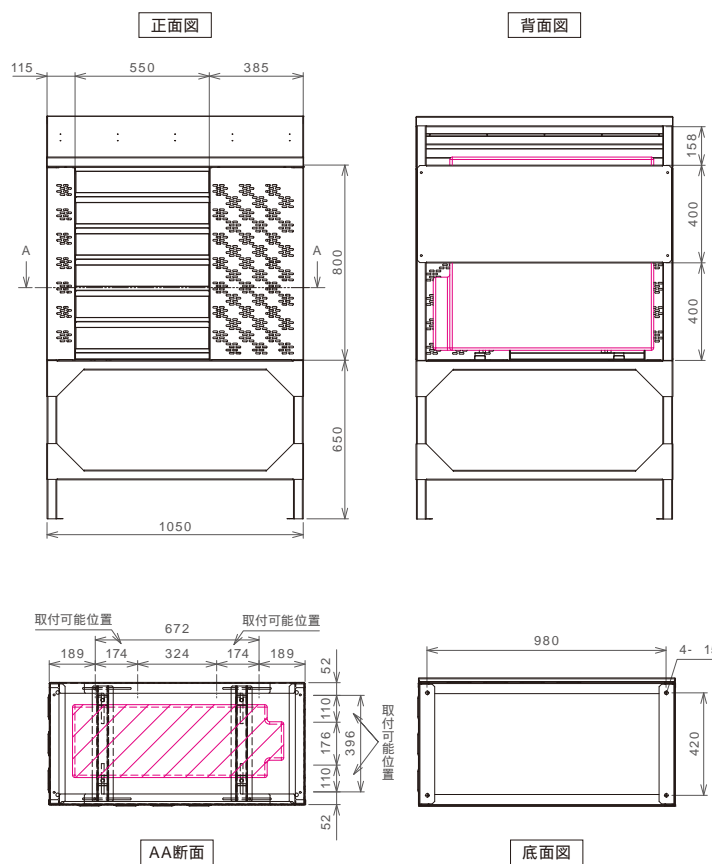


VA1016図面

【室外機取付最大寸法】

- 室外機本体
W960×D390×H805
- 固定寸法
W324~672/D176~396

【梱包数】3梱包(重量53)


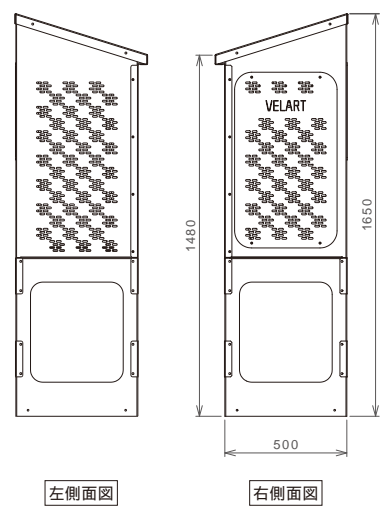


VA1014図面

【室外機取付最大寸法】

- 室外機本体
W960×D390×H600
- 固定寸法
W324~672/D176~396

【梱包数】3梱包(重量49)

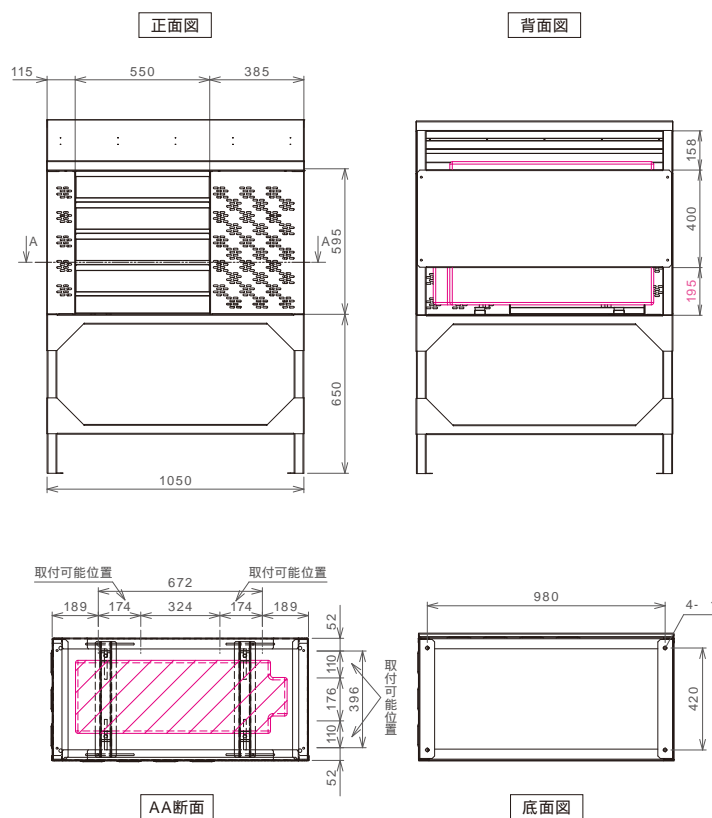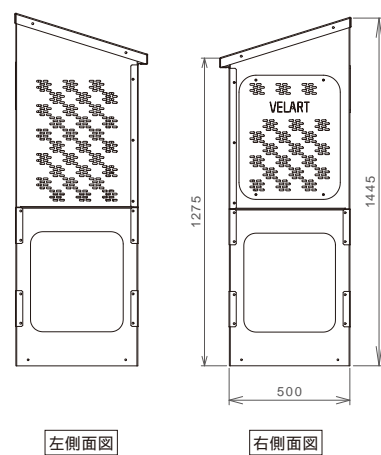

安全のために

ここに記載してある内容は、人や物に対して危害・損害を未然に防止し、製品をより安全に、正しく組み立て、ご使用頂くためのものです。
安全のため必ず下記の事項を守ってください。



取り扱いを誤ると、お客様が重傷などの人的損害を負う危険、または物的損害の発生する可能性があります。

【留意】ここに書かれている内容をお守りにならない場合、ケガや物的損害の発生する可能性があります。

設置について



落雪・落水の恐れがある場所への設置は避けてください。
屋上や崖付近など、安全の確認できない場所への設置は避けてください。
マンションやビルのベランダなど、避難通路を塞ぐ場所の設置はしないでください。
ブロックやアスファルト・地面直接などに設置しないでください。
(コンクリート基礎や束石に固定してください。)
取り付けする室外機ユニットの荷重は80kg以下で設置してください。
コンクリートスライドブロックに据え付けする場合は転倒防止のため、外壁等にステーやワイヤーなどで固定をしてください。

【留意】室外機の機能上・サービス上、各メーカー指定の必要なスペースを確保してください。
塩害を受ける場所、塩素等の腐食性ガスが発生する場所、常時湿潤している場所、温泉地域・薬品・融雪剤の影響を受ける場所への取り付けは、本体の変色や発錆腐食の恐れがあります。
排出された除霜水(ドレン水)が地面で凍結しますので、人が通る場所への設置は避けてください。
雪のたまりやすい場所は避けてください。
季節風の影響を直接受けにくい場所に設置してください。
ショートサイクルを起こさないために、吹き出し風路の確保をしてください。
製品に傷を付けた場合、傷部分から発錆のおそれがありますので、補修塗装などの処置をしてください。
改造しないでください。設計強度などが損なわれ破損する恐れがあります。
コンクリート基礎への固定の際、樹脂製スペーサーを用いて水平に据え付けしてください。
ボルトやネジは必ず付属品を使用してください。

ご使用について


【留意】室外機カバーの周囲はスペースを空けてできるだけ風通しをよくし、スムーズに空気が循環できるようにしましょう。
積雪時は室外機カバー周囲の雪を除雪してください。
(降雪によって熱交換器に雪が付着した場合、フィンが目詰まりによるファン風量の低下と熱交換効率の悪化により暖房能力低下を招きます。)

室外機カバーユニット

Outdoor unit Protective cover

ヴェルアート

Velart

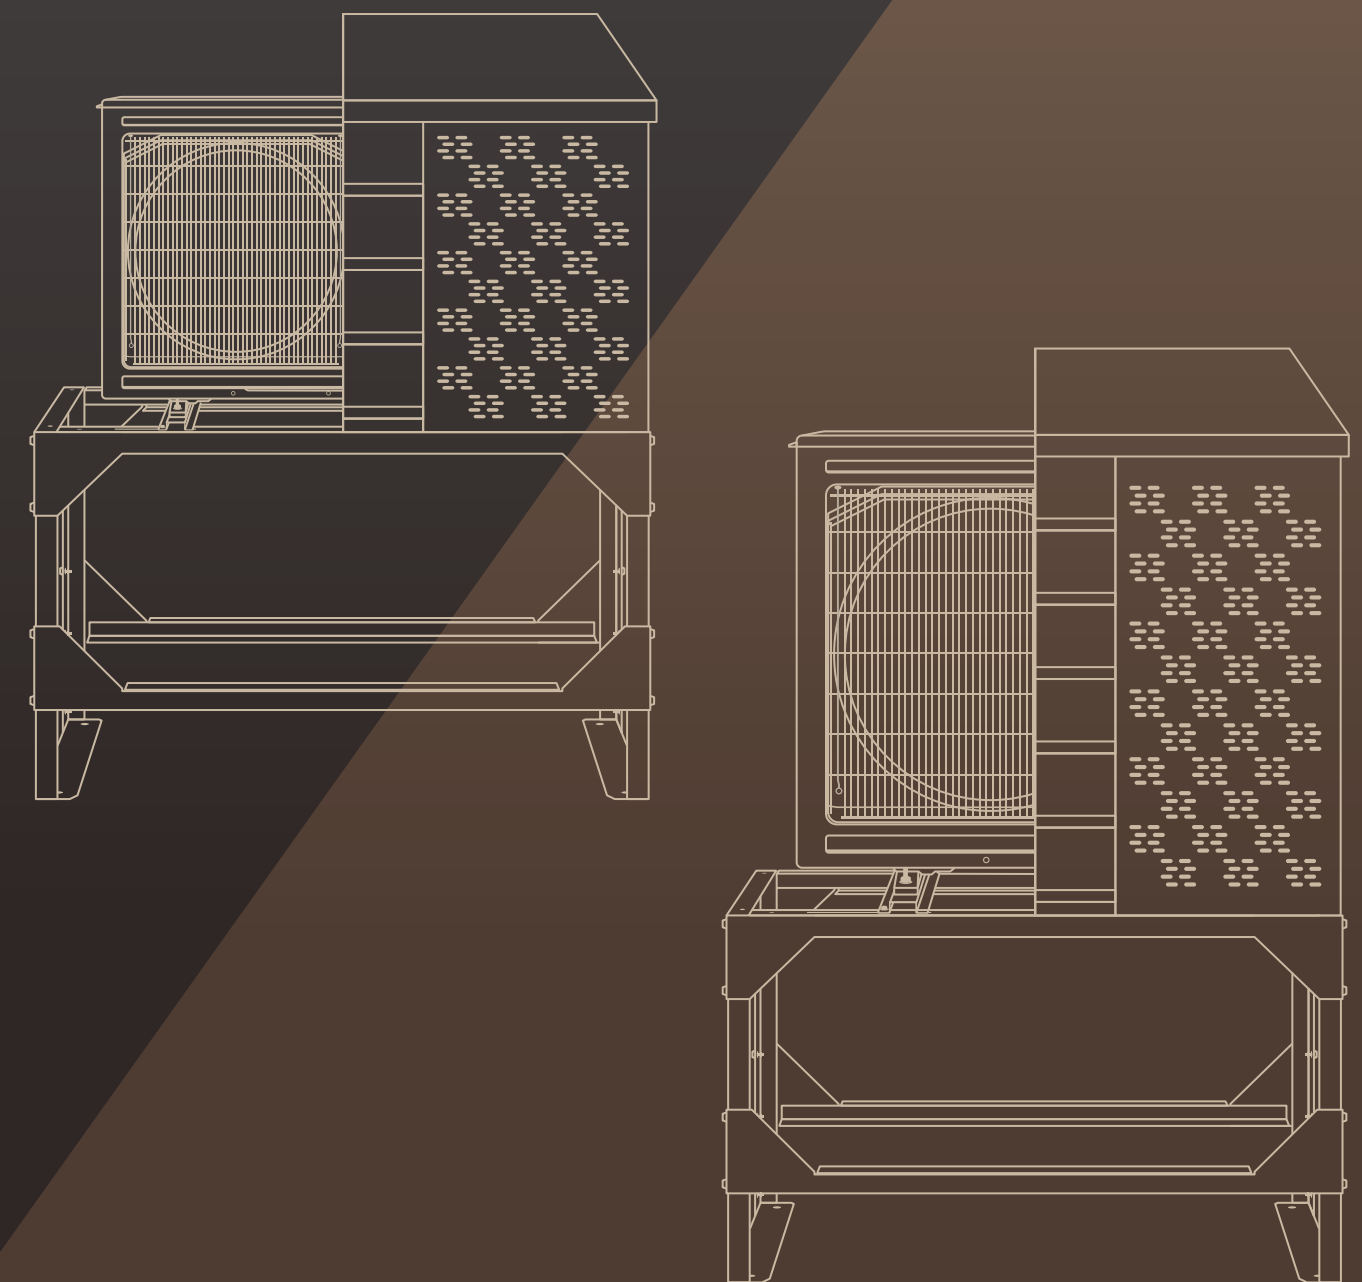

エア・ウォーターグループ
株式会社ホクエイ

〒001-0040
北海道札幌市北区北40条西4丁目1-1 ASABU LAND 1階
TEL(011)792-5804 / FAX(011)792-6972

お客様相談室 ☎ **0120-622-115**

ホームページ <https://hiruko.co.jp>



お問い合わせ・ご相談は…

このカタログに表示されている価格には輸送費・組立費は含まれておりません。
仕様・名称及び価格は製品改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

2024.4. 4,000 (SA)

