






融雪王 HS-2200シリーズ

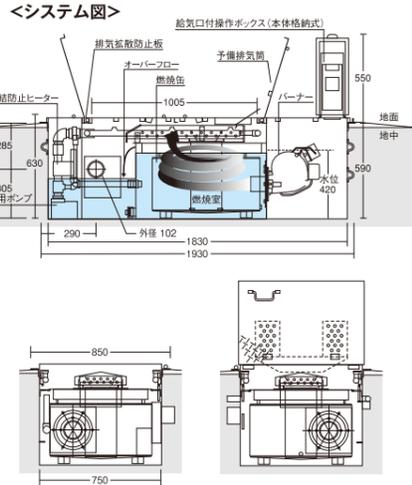

融雪王「D-S」

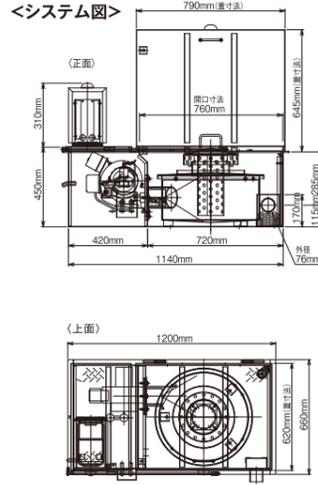

業務用融雪機「HW-700GX」

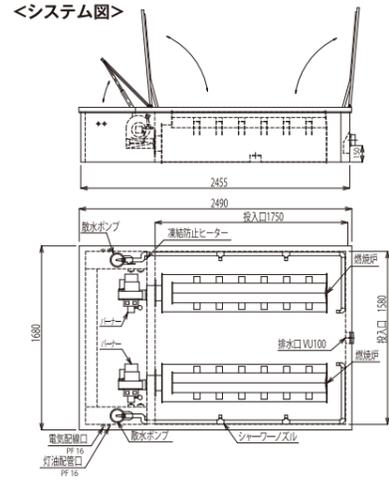

<仕様表>

内容	融雪王 HS-2200シリーズ			融雪王「D-S」
	HS-2200-4GM	HS-2200-5GM	HS-2200-6GM	DS-1500-275GM
形式	HS-2200-4GM	HS-2200-5GM	HS-2200-6GM	DS-1500-275GM
融雪熱源	灯油バーナー			
最大融雪能力 ^{※1}	7.4 m ³ /h	9.1 m ³ /h	10.2 m ³ /h	5.2 m ³ /h
最大融雪量	1,470kg/h	1,820kg/h	2,040kg/h	1,040kg/h
散水ポンプ吐出量	195ℓ/min (揚程 2m×195ℓ/min)			
総合融雪効率 (高位発熱量)	97%	99%	99%	98%
使用燃料	灯油 (JIS1号 白灯油)			
燃料消費量	15.1ℓ/h	18.9ℓ/h	20.8ℓ/h	10.4ℓ/h
発熱量	145kw (124,900kcal/h)	182kw (156,150kcal/h)	200kw (171,760kcal/h)	99kw (85,800kcal/h)
使用電源	AC100V・単相 50Hz			
消費電力/点火時	350W			約245W
消費電力/燃焼時	330W			約220W
消費電力/散水ポンプ	360W			-
騒音値/雪投入時	60dB	62dB	63dB	65dB以下
機寸法 (全長×全幅×全高)	1,930×850×630mm			1,200×660×450mm
材質	(本体・蓋) 鋼板、溶融亜鉛メッキ処理 (燃焼室) 鋼板 耐熱塗装			(備本体) 高耐食性溶融メッキ鋼板・ (上蓋) 鋼板 溶融亜鉛メッキ処理 (燃焼室) 鋼板 耐熱塗装・(リア部) 鋼板 高濃度亜鉛未塗装
総重量	350kg			140kg
排水方式	自然排水 (強制排水の場合は別途費用)			
据付方式	地中埋設、土圧固定、電気配線、灯油配管、排水配管			
保証、メンテナンス方式	本体3年保証、清掃・点検の有料メンテナンス			
安全対策	過熱防止装置 (温度センサー)・火災監視装置・停電時安全装置・ 漏電監視装置 (漏電ブレーカー:15mA・アース)・バーナー室水位監視装置・ 凍結防止ヒーター・接近防止枠 (施錠棒)・ポンプ室蓋施錠棒			過熱防止装置 (温度センサー)・ 火災監視装置・停電時安全装置・ 漏電監視装置 (漏電ブレーカー:15mA・アース)・ バーナー室水位監視装置・施錠棒
付属品	施錠棒1本、ポンプ室蓋施錠棒1本、南京錠1セット、取扱説明書、漏電ブレーカー付コンセント			
価格	1,160,000円 (税込 1,276,000円)	1,190,000円 (税込 1,309,000円)	1,220,000円 (税込 1,342,000円)	オープン価格

※1 雪密度200kg/m³換算
●取付工事は別途費用、強制排水装置が必要な場合は別途費用。



【融雪機のご使用・取り付けについて】

- 冬期間は散水管凍結防止の為、ヒーターを入れてご使用下さい。
- 凍上により本体が傾いたりする場合がございます。
- 施工マニュアルを守り、正しく設置を行って下さい。
- 大雨や洪水等によりバーナー室に水が入り込む場合がございます。
- 湿気により燃焼室や散水管に錆が発生する場合がございます。
- 強制排水を行った場合は電源を切らないでご使用下さい。

設置後のアフターも万全。お客様のご要望にお応えするための点検整備コース(有料)を各種ご用意しております。お気軽にご相談ください。

⚠️ **安全に関するご注意** ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。

お問い合わせ・ご相談は…

企画
設計
施工



エア・ウォーターグループ
株式会社ホクエイ

【北海道本社】〒001-0040 北海道札幌市北区北40条西4丁目1-1 ASABU LAND 1階
TEL.011-792-5804 FAX.011-792-6972

お客様相談室 ☎️ **0120-622-115**

ホームページ <https://hiruko.co.jp/>



エア・ウォーターグループ
株式会社ホクエイ



北のブランド2024
金賞受賞

2024 GORL AWORD

北のブランドとして5年以上継続して認証された北海道内企業の製品で、既に市場からの高い評価を確立しており、地域を代表する製品として認証されました。

「北のブランド」とは…

札幌市内及び北海道内の札幌商工会議所会員企業等がこだわりをもって独自の技術で開発した製品や技術の販売展開を支援するため、学識者をはじめとするさまざまな分野の専門家て構成される「北のブランド選考委員会」において

1. 優れた技術やこだわり
 2. 市場における製品・技術の高い評価
 3. 市場での将来性
- などの基準により審査を行い、優れたものを「北のブランド」として認証するものです。

融雪機

融雪王HS-2200シリーズ・融雪王「D-S」・
業務用融雪機「HW-700GX」

2024-4

どんな雪も任せて安心
融雪王の融雪力。



本カタログ掲載商品の標準価格には配送・設置調整・据付工事・使用済み商品の引き取り等に要する費用は含まれておりません。

■製品改良のため、デザイン・仕様の一部を変更することがあります。 ■本カタログに掲載されている商品に関する広告の全部、または一部を無断で複写・複製(コピー)することを禁じます。

2404.5000



埋設型パワー融雪機

融雪王

散水式タイプ

HS-2200型



頑固な雪もどンドン融かす「竜巻燃焼方式」

特許公開番号 2003-41546 / 特許出願番号 2001-232489 / 火炎周回燃焼方式


トリプル効果!
頑固な雪もどンドン融けます。



運転音が静か!
特殊な燃焼缶構造による静音設計。



独自の竜巻燃焼方式!
完全燃焼させて排気と排水をクリーンにします。

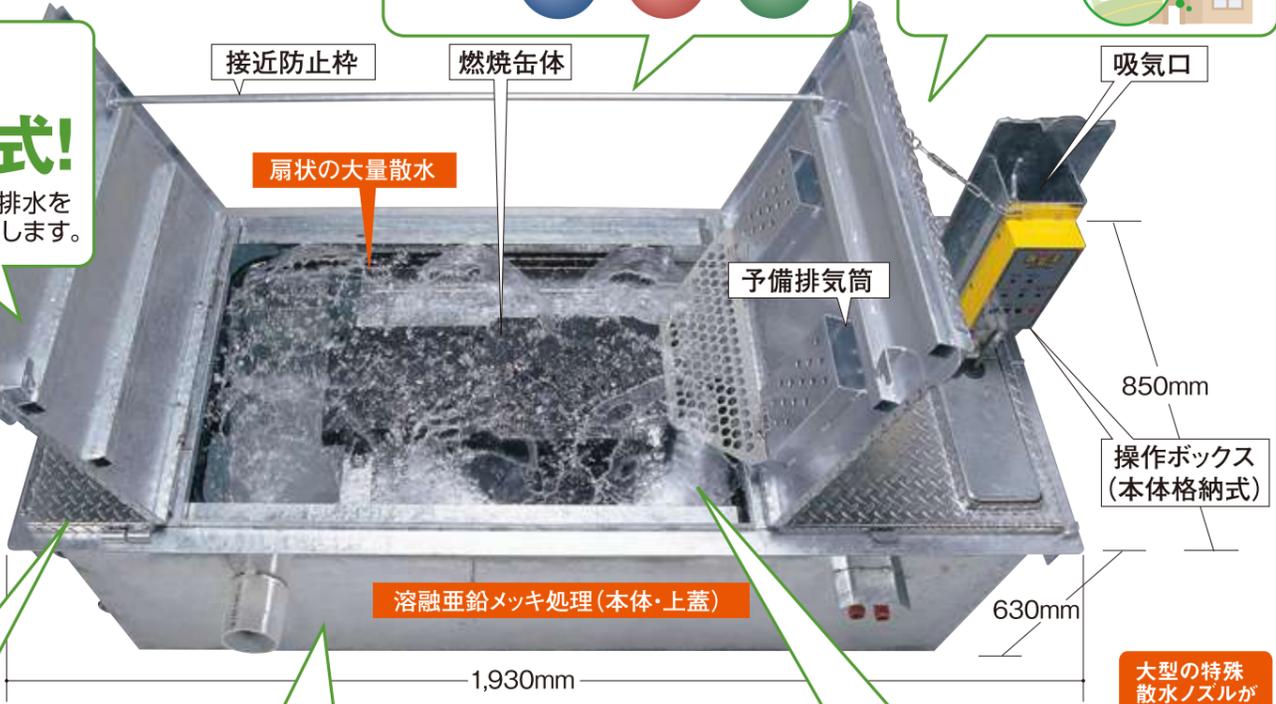

車が載っても大丈夫 頑丈設計!
1.5tの耐荷重



どぶづけ亜鉛メッキでサビに強い!
本体及び外蓋はサビをよせつけない、溶融亜鉛メッキ処理(どぶづけ)をしました。このメッキ処理のメッキ皮膜は合金反応により、衝撃や摩擦によっても、はく離しません。

理想の扇状散水 大量散水方式!
●融けた水を循環して利用。
●上部3箇所、下部3箇所、左側2箇所。
●大口径なので目詰まり無し。
●霧状でもシャワー状でもない、理想の扇状散水。



敷地に合わせて3タイプをご用意。

<p>25m² 積雪15cm</p> <p>13分で融雪</p> <p>乗用車2台分のスペース</p>	<p>HS-2200-4GM</p>	<p>1時間で (スノーダンプ)</p> <p>約98杯分を融雪</p>
<p>35m² 積雪15cm</p> <p>14分で融雪</p> <p>乗用車3台分のスペース</p>	<p>HS-2200-5GM</p>	<p>1時間で (スノーダンプ)</p> <p>約122杯分を融雪</p>
<p>50m² 積雪15cm</p> <p>17分で融雪</p> <p>乗用車4台分のスペース</p>	<p>HS-2200-6GM</p>	<p>1時間で (スノーダンプ)</p> <p>約136杯分を融雪</p>

(試算条件) ●雪温-3℃ 排水温度6℃ ●雪密度80.0kg/m³(新雪) [試算条件] ●雪温-3℃ 排水温度6℃ ●スノーダンプ1杯約15kg ※実際の環境等により異なります。

施工例 ※ホクエイでは安全対策のため、車庫内への設置は行っておりません。



操作・掃除が簡単!

- 簡単ラクラク操作
- 「散水」スイッチを押す。
 - 「燃焼」スイッチを押す。
 - 散水と燃焼が始まる。あとは雪を入れるだけ。



2重構造のゴミ受けネットでラクラク清掃

安全・安心の気配り設計

- 過熱防止装置
- 火災監視装置
- 上蓋倒れ防止
- 漏電監視装置
- バーナー室水位監視装置
- 排気逆流防止
- 施錠安全装置
- 停電時安全装置
- 凍結防止ヒーター
- 接近防止枠

HS-2200-D-S 専用 ゴムカバー

冬期間の積雪や凍結から融雪機を守る専用ゴムカバー。
冬期用
本体価格 **18,000円**
(税込19,800円)
●サイズ/長さ2,100mm×幅1,000mm×厚さ5mm
●重さ/約11.6kg

超小型タイプ 融雪王「D-S」

小さい。カンタン。省スペースタイプ!!
トルネードファイアが頑固な雪をガンガン融かす!

コンパクトでもパワフル融雪!




15m²
積雪15cm

12分で融雪


1時間でスノーダンプ約**69杯分**

(試算条件) ●雪温-3℃ ●雪密度80.0kg/m³(新雪) ※スノーダンプ1杯約15kgの場合

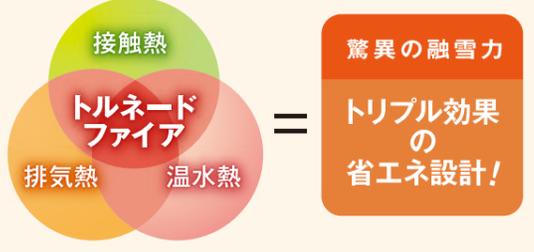

散水式タイプ 業務用融雪機「HW-700GX」

バケット、除雪機でラクラク投雪!

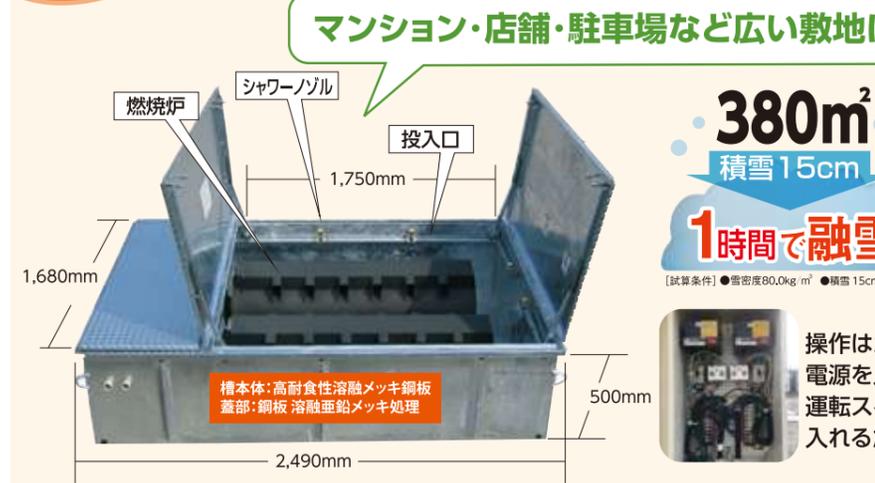

380m²
積雪15cm

1時間で融雪

(試算条件) ●雪密度80.0kg/m³ ●積雪15cm



ホームページにて使用方法を動画確認できます!



わかりやすく便利!
ホームページ
埋設型融雪機 検索
<https://hiruko.co.jp/>