


埋設型融雪槽「快冬くんⅡ」の仕様

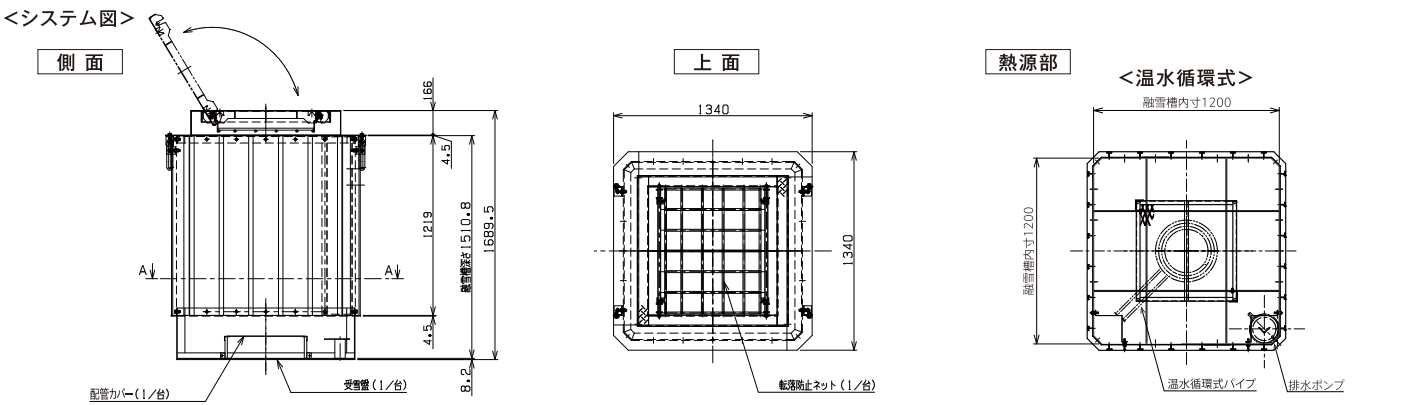

<仕様表>

項目		温水循環式
型式		HT-1317B
融雪槽	寸法	1,340角×全高1,689mm
	容積	2.2m ³
	形状	角型
	投雪口	868×868mm
	投雪蓋	422×844mm 2枚蓋
	融雪槽材質	鋼板、溶融亜鉛メッキ処理
	熱源	ガス式ボイラー／灯油式ボイラー／ヒートポンプ式
能力	投雪量	500kg(雪密度230kg/m ³)
	融雪面積	約60m ² (新雪10cmの場合)
	融雪時間	ガス式・灯油式:約4時間/500kg ヒートポンプ式:約6.6時間/500kg
排水ポンプ	仕様	口径32Aホースニップル、全揚程8m、100ℓ/min
	型式	UEX-40C(特殊仕様)
	使用電力	単相100V×0.4kw
操作方法		運転スイッチと温度センターによる自動停止運転
融雪水の排水方法		水位センサーによる自動運転
据付方法		地中埋設型
安全装置		温度感知、漏電防止装置、落下防止柵
落下防止柵網目寸法		128×148mm
融雪装置重量		約390kg
槽本体価格		980,000円(税込 1,078,000円) ※別途熱源機器費用がかかります。

※快冬くんⅡは、槽本体以外に各種専用ボイラー・ヒートポンプなどの設備機器が必要です。

【融雪槽のご使用・取り付けについて】

■本製品は、急速に雪を融かすシステムではありません。
■冬期中、本体周りが凍上する場合がございます。
■埋設工事・電気工事は、現場の状況に応じて別途見積りいたします。
■土質・水位等の条件により追加設備が必要となる場合がございます。

■投雪重量は雪質により変動します。
■凍上により本体が傾いたりする場合がございます。
■土質・水位等の状況により、調査が必要な場合がございます。
■冬期間以外は、主電源を切ってください。

設置後のアフターも万全。お客様のご要望にお応えするための点検整備コース(有料)を各種ご用意しております。お気軽にご相談ください。

⚠ 安全に関するご注意 ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。

お問い合わせ・ご相談は…

冬が快適 ヒルコの融雪

企画設計施工 **株式会社 ヒルコ**

【本社】〒003-0873 札幌市白石区米里3条2丁目5-6(米里北地区工業団地内) TEL.011-871-5511 FAX.011-871-5530
【旭川支店】〒070-0832 旭川市旭町2条19丁目135-66 TEL.0166-46-7676 FAX.0166-46-7600
【青森営業所】〒039-3505 青森市大字宮田字玉水117-3 TEL.017-737-3511 FAX.017-737-3513

お客様相談室 ☎ 0120-622-115

ホームページ <https://hiruko.co.jp/>

製造元

“喜び”を実現する企業グループ

戸田建設

<札幌支店・機材課>

本カタログ掲載商品の標準価格には 配送・設置調整・据付工事・使用済み商品の引き取り等に要する費用は含まれておりません。
■製品改良のため、デザイン・仕様の一部を変更することがあります。 ■本カタログに掲載されている商品に関する広告の全部、または一部を無断で複写・複製(コピー)することを禁じます。

冬が快適 ヒルコの融雪。



融雪槽「快冬くんⅡ」

ガス式／灯油式／ヒートポンプ式

2022-3



地中に投げ込むだけの
カンタン除雪。




埋設型融雪槽 快冬くんⅡ

地中に投げ込むだけのカンタン除雪！

融雪槽「快冬くんⅡ」は、地中に埋設された融雪槽に雪を投げ込むだけで、どんな雪でも自動的に融かす、カンタン＆パワフル融雪。女性やお年寄りもますます除雪がカンタンに。あなたの雪の悩みは「快冬くんⅡ」におまかせ!!

ホームページも
ご覧下さい。

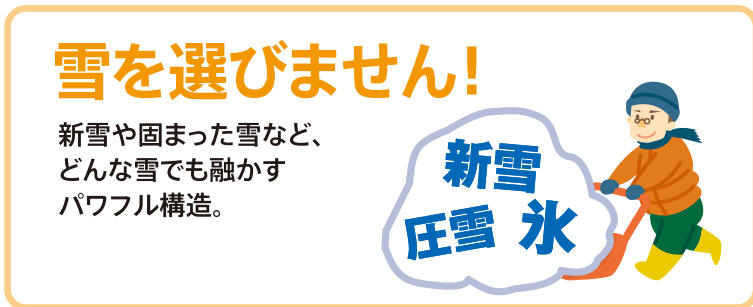

お住まいの状況に合わせて熱源が選べます。

立ち上がりも早くハイパワー!

ガス式融雪槽
(都市ガス・LPガス)

灯油式融雪槽

ヒートポンプ式融雪槽
空気熱ヒートポンプ

※ヒートポンプは電気で動作します。

